


DE


---

**SIEGER**

**STARK SCHLEGELMULCHER**

**2024**

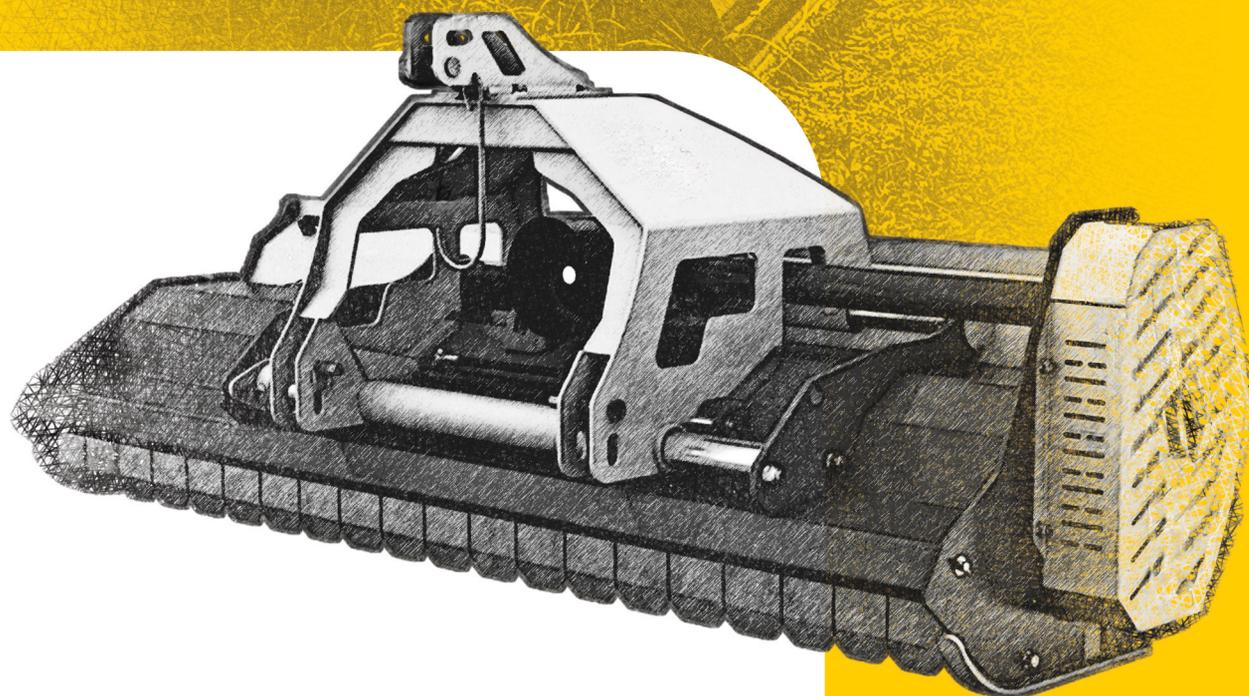

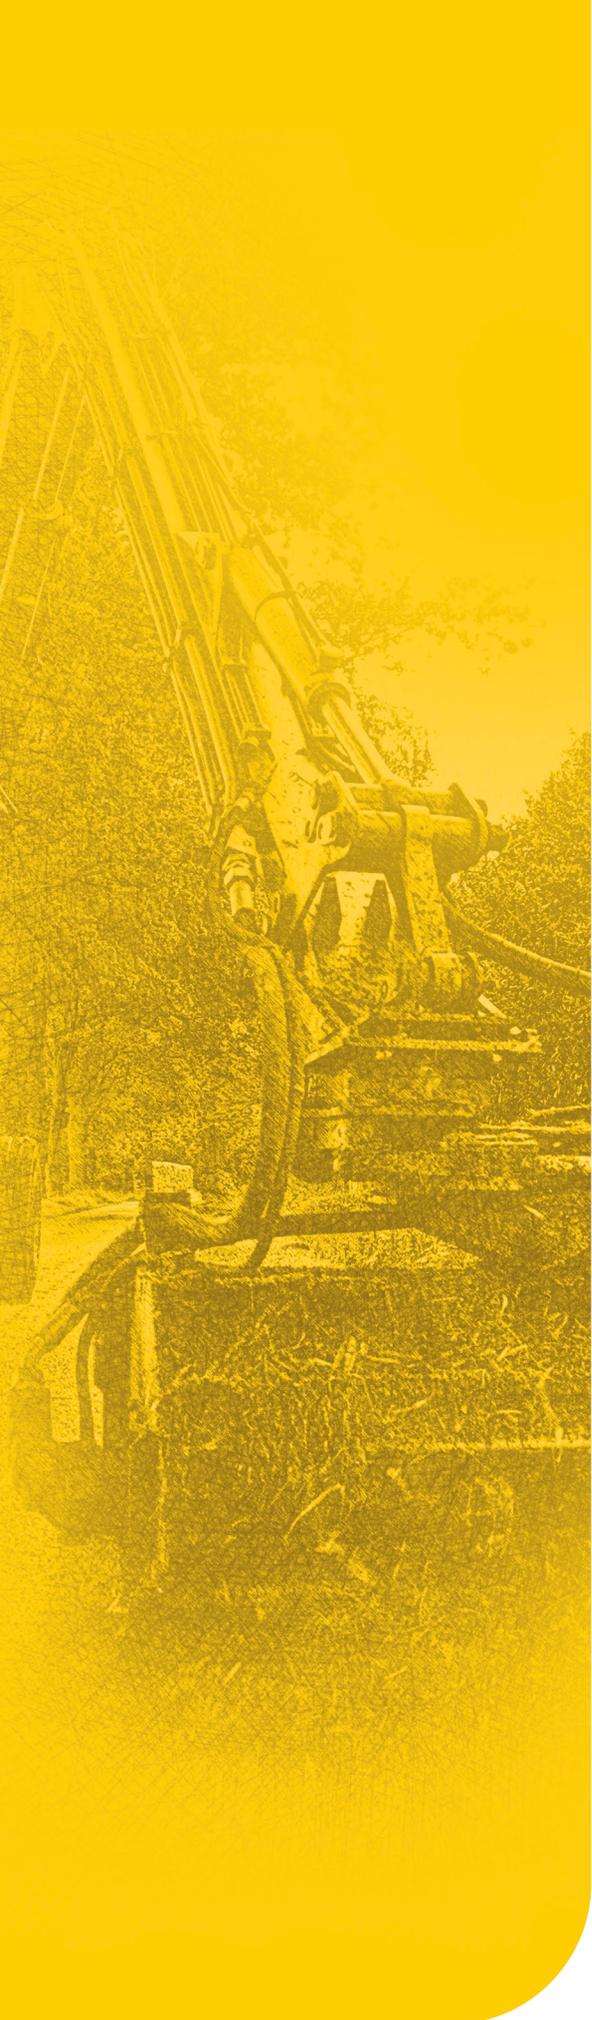

# INHALTSVERZEICHNIS

---

## STARK SCHLEGELMULCHER

STARK KS PROFI	02
STARK KMH PROFI (F)	02
STARK KMH PROFI+	02
STARK KMH PROFI (DM)	03
STARK KDX PROFI	03
STARK KDX PROFI+	04
STARK KDX HEAVY DUTY	04
STARK CORN HEAVY DUTY	05
STARK KDS PROFI	05
STARK KDL PROFI	06
STARK KDL PROFI+	06

---

## STARK KS PROFI

Arbeitsbreite (m)	1,15	1,25	1,35
Mindestleistungsbedarf (kW)	11	13	15
Aufnahme	I		
U/MIN	540		
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	76		
Anzahl der Hämmer (stck.)	21	24	
Gewicht (kg)	181	188	195

### Standardausrüstung:

- GTV 6x6 Zapfwelle
- Hintere Walze mit Abstreifer
- Untersetzungsgetriebe mit Freilaufkupplung aus Gusseisen
- Einstellbarer Riemenspannung
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen
- Möglichkeit der Anbringung von Messern oder Hämmern
- Zahnriemen
- Universal Dreipunktaufnahme



## STARK KMH PROFI (F)



Arbeitsbreite (m)	1,55	1,75
Mindestleistungsbedarf (kW)	19	27
Aufnahme	I/II	
U/MIN	540	
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	108	
Anzahl der Hämmer (stck.)	24	28
Max. Reichbreite von Mitte des Traktor (cm)	87<->100	86<->123
Gewicht (kg)	341	369

### Standardausrüstung:

- Verzinkte Hämmer
- GTV 6x6 Zapfwelle
- Untersetzungsgetriebe mit Freilaufkupplung aus Gusseisen
- Hintere Walze mit Abstreifer
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen

### Zusätzliche Ausrüstung:

- Getriebe mit 1000 U/min

## STARK KMH PROFI+



Arbeitsbreite (m)	1,55	1,75
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	26 (19)	36 (22)
Aufnahme	I/II	
U/MIN	540	
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	108	
Anzahl der Hämmer (stck.)	24	28
Max. Reichbreite von Mitte des Traktor (mm)	870<-> 1029	870<->1227
Gewicht (kg)	381	403

### Standardausrüstung:

- Verzinkte Hämmer
- GTV 6x6 Zapfwelle
- Untersetzungsgetriebe mit Freilaufkupplung aus Gusseisen
- Hintere Walze mit Abstreifer
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen
- Robuste und multifunktionale Klappe
- Doppelwandige Gehrause

### Zusätzliche Ausrüstung:

- Getriebe mit 1000 U/min

### STARK KMH PROFI (DM)

Arbeitsbreite (m)	1,55/2,10	1,75/2,30
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	26 (19)	36 (27)
Aufnahme	I/II	
U/MIN	540	
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	108	
Anzahl der Hämmer (stck.)	24	28
Max. Reichbreite von Mitte des Traktor (mm)	870<->1029	871<->1227
Gewicht (kg)	492	522

#### Standardausrüstung:

- Verzinkte Hämmer
- GTV 6x6 Zapfwelle
- Untersetzungsgetriebe mit Freilaufkupplung aus Gusseisen
- Hintere Walze mit Abstreifer
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen
- Zwischenreihenscheibe für Mulchgeräte
- DM PROFI Trennscheibe mit hydraulischem Sensor



### STARK KDX PROFI


Arbeitsbreite (m)	2,0	2,2	2,4
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	70 (52)	80 (60)	90 (67)
Aufnahme	II		
U/MIN	540		
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	127		
Anzahl der Hämmer (stck.)	28	32	34
Max. Reichbreite von Mitte des Traktor (mm)	99 <-> 136	109 <-> 146	119 <-> 156
Gewicht (kg)	593	620	648

#### Standardausrüstung:

- GTV 6x6 Zapfwelle
- Gussgetriebe mit Freilauf
- Höhenverstellbar: Hintere Walze mit Abstreifer
- Einstellbarer Riemenspannung
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen
- Universal Dreipunktaufnahme

#### Zusätzliche Ausrüstung:

- Getriebe mit 1000 U/min

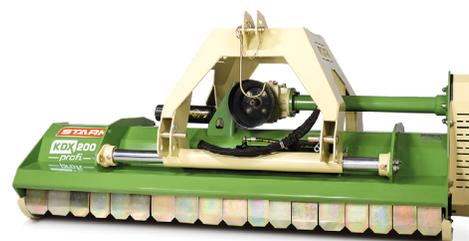

## STARK KDX PROFI+

Arbeitsbreite (m)	1,8	2,0	2,2	2,4
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	60 (45)	70 (52)	80 (60)	90 (67)
Aufnahme	I/II			
U/MIN	540			
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	127			
Anzahl der Hämmer (stck.)	26	28	32	34
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm)	941	925	1125	1225
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (rechts) (mm)	1172	1274	1474	1574
Gewicht (kg)	547	579	606	636



**Standardausrüstung:**

- Automatische Riemenspannung
- Robuste und multifunktionale Klappe

**Zusätzliche Ausrüstung:**

- Getriebe mit 1000 U/min

## STARK KDX HEAVY DUTY

Arbeitsbreite (m)	2,5	2,7
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	90 (65)	110 (82)
Aufnahme	II/III	
U/MIN	540	
Leistungsbedarf an der Welle	65	
Typ des Lagers	21311C	
Anzahl der Hämmer (stck.)	28	30
Max. Reichbreite ab/von Mitte des Traktor (cm)	1265<->1735	1365<->1835
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	203x12	
Anzahl der Riemen	5	
Durchmesser der hinteren Welle (mm)	195	
Schlegelwelledrehzahl	54/sek	
Gewicht (kg)	1220	1300



**Standardausrüstung:** **Zusätzliche Ausrüstung:**

- Gegenüberliegende Messer
- Hintere Welle
- Getriebe mit 1000 U/min

### STARK CORN HEAVY DUTY

Arbeitsbreite (m)	2,6 RL	2,8, RL	2,6 TR	2,8 TR
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	100 (75)	120 (90)	100 (75)	120 (90)
Aufnahme	II/III			
U/MIN	540			
Leistungsbedarf an der Welle	65			
Typ des Lagers	UK211 + M2311			
Anzahl der Messer (stck.)	84	96	84	96
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	203			
Anzahl der Riemen	6			
Wellendurchmesser mit Messern (mm)	603			
Durchmesser der hinteren Welle (mm)	220			
Schlegelwelledrehzahl (U/sek)	59/sek			
Gewicht (kg)	1317	1392	1317	1392



**Standardausrüstung:**

- Robuste und multifunktionale Klappe
- Zerkleinerungsmesser
- Doppelwandige Gehäuse

**Zusätzliche Ausrüstung:**

- Getriebe mit 1000 U/min

### STARK KDS PROFI

Arbeitsbreite (m)	1,25	1,45
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	26 (19)	35 (26)
Aufnahme	II	
U/MIN	540	
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	108	
Anzahl der Hämmer (stck.)	20	24
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm)	512	
Arbeitsmassen von Traktor Mitte (rechts) (mm)	1758	1958
Winkel klappen	ab -55° bis 90°	
Gewicht (kg)	382	401



**Standardausrüstung:**

- Schlagkschutzsystem

## STARK KDL PROFI

Arbeitsbreite (m)	1,6	1,8	2,0	2,2
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	70 (52)	80 (60)	90 (67)	100 (75)
Aufnahme	II/III			
U/MIN	540			
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	127			
Anzahl der Hämmer (stck.)	22	26	28	32
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm)	780			
Arbeitsmassen von Traktor Mitte (rechts) (mm)	1240	1440	1640	1840
Maximale Reichweite mit verlängertem Arm (mm)	2640	2840	3040	3240
Winkel klappen	ab -60° bis 90°			
Gewicht (kg)	650	685	747	761



### Standardausrüstung:

- GTV 6x6 Zapfwelle
- Gussgetriebe mit Freilauf
- Arbeitshöhenverstellung: Seitliche Kufen
- Hintere Walze mit Abstreifer
- Einstellbarer Riemenspannung
- Messer oder Hämmer können angebracht werden

## STARK KDL PROFI+

Arbeitsbreite (m)	1,6	1,8	2,0	2,2
Mindestleistungsbedarf (PS) (kW)	70 (52)	80 (60)	90 (67)	100 (75)
Aufnahme	II/III			
U/MIN	540			
Schlegelwalzedurchmesser (mm)	127			
Anzahl der Hämmer (stck.)	22	26	28	32
Arbeitsmussen von Traktor Mitte (links) (mm)	379			
Arbeitsmassen von Traktor Mitte (rechts) (mm)	2633	2833	3033	3233
Winkel klappen	ab -45° bis 90°			
Gewicht (kg)	684	723	757	785



### Standardausrüstung:

- Antischlag sicherungssystem
- Robuste und multifunktionale Klappe
- Doppelwandige Gehäuse

---

# *SIEGER*

[www.siegertech.de](http://www.siegertech.de)

