


WIESENEGGE HD



Breite [m]	5	6	8
Gewicht [kg]	760	820	990
Anzahl der Reihen	4		
Anzahl der Gussteile [Stk]	62	78	102

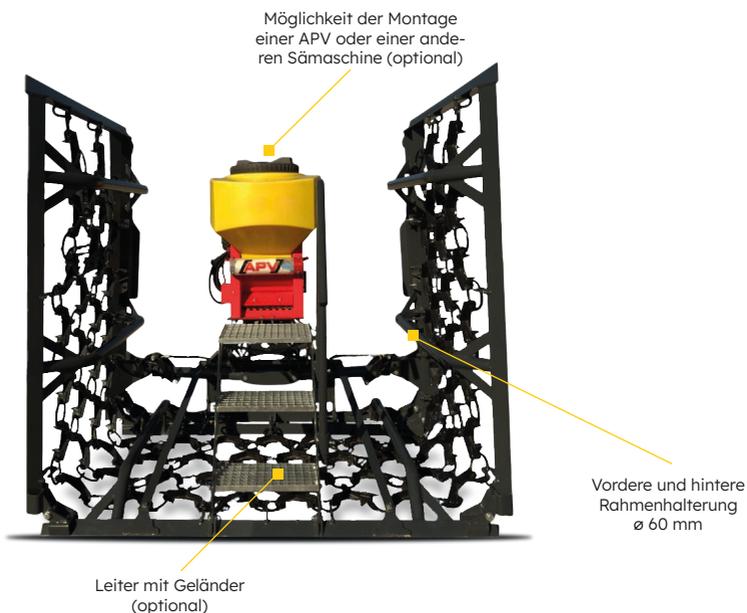

WIESENEGGE HD



Bügelbefestigung

Abmessungen des
Rahmenprofil - 8 mm

Satz zusätzlicher Kufen
(optional)

Abmessungen der Kufen -
700x550 mm



Abmessungen des Zylinders
ø 80 mm x 700 mm

Podest für Sämaschine -
Ladeplattform (optional)

Dicke des Aufnahmeprofil
- 10 mm

Dicke des Scharnierprofil
10 mm

STANDARDAUSRÜSTUNG:

- Pulverbeschichtung

ZUSÄTZLICHE AUSRÜSTUNG:

- Podest für Sämaschine - Ladeplattform
- Leiter mit Geländer
- Satz zusätzlicher Kufen
- Möglichkeit der Montage einer APV oder einer anderen Sämaschine